

NOVA-BOT INVERTER



Modelo		NOVA-BOT INVERTER
Capacidad Nominal	Refrigeración	24.000 a 61.000 Kcal/h
	Calefacción	30.000 a 80.000 Kcal/h
Gas refrigerante		R410A
Caudal de agua		12.000 l/h
Alimentación eléctrica Gral.		380v / 50Hz
Consumo Total		12 a 30A
Características eléctricas compresor	Tipo	DC Inverter
	Alimentación	DC
	Marca	Copeland / Danfoss / GMCC
	Potencia máx.	22 Kw/h
Características eléctricas ventilador condensador	Tipo	Axial
	Diámetro	800mm x 2
	Tipo	Axial
	Alimentación	AC o DC
Rango configurable de temp de salida	Potencia	760 watts x 2
	Polos	8
	Frio	20 a 8°C
Calor		30 a 55°C
Tipo de Intercambiador de agua / Marca		Intercambiador de placas acero Inox. soldadas BPHE / Danfoss
Pérdida de carga en el intercambiador		4.5 mca
Conexiones Hidráulicas	Entrada	2"
	Salida	2"
Dimensiones unidad (ancho x alto x prof)		2365x1675x862mm
Peso		480 Kg
Modos de Trabajo		Calor / Frio / Calor + ACS / Frio + ACS / ACS solo
Presostato de baja presión		SI
Presostato de alta presión		SI
Pantalla Touch Color		SI
Conectividad Wi-Fi por app Smartlife		SI
Válvula Termostática de Exp. Electrónica		SI
Flow Switch		Requerido - No incluido
Filtro "Y"		Requerido - No incluido
Válvula de 3 vías para ACS		Opcional – No incluida
Bomba de Agua Incorporada		No
Vaso de expansión Incorporado		No

ACS= Agua Caliente Sanitaria

Rendimientos:

Condición refrigeración: Temperatura de aire exterior 35°C.


Condición calefacción: Aire 15°C / Agua 45°C



Pantalla Touch Color WIFI:



Control touch amigable para el usuario con posibilidad de control wifi via App Smartlife

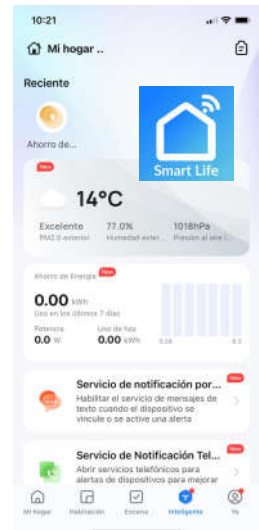

Dimensiones NOVA 80:

