


# NOVA-30T INVERTER

Full DC  
**inverter**

Bomba de Calor - **NOVA INVERTER**

**Aerotermia - Frío Calor y Calor Solo - Tecnología DC Inverter**

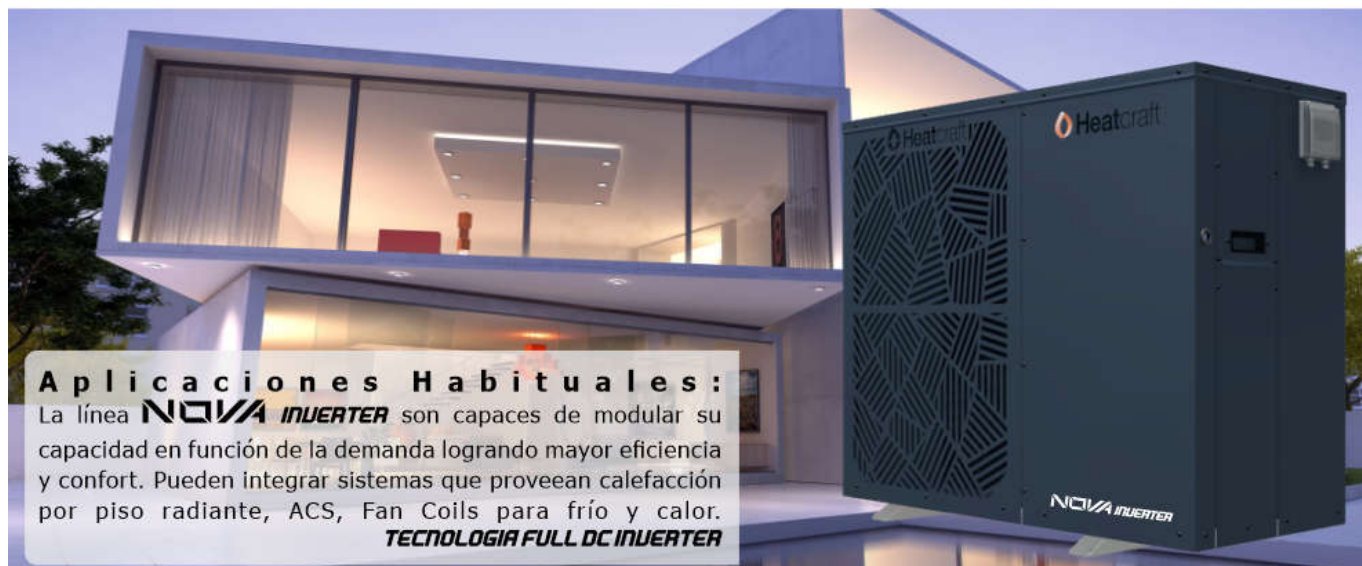

Full DC  
**inverter**

MADE IN ARGENTINA

| Modelo                                            |               | NOVA-30T INVERTER                                            |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Capacidad Nominal                                 | Refrigeración | 9.000 a 24.000 Kcal/h                                        |
|                                                   | Calefacción   | 11.250 a 30.000 Kcal/h                                       |
| Gas refrigerante                                  |               | R410A                                                        |
| Caudal de agua                                    |               | 4.200 l/h                                                    |
| Alimentación eléctrica Gral.                      |               | 380v / 50Hz                                                  |
| Consumo Total                                     |               | 6 a 16A                                                      |
| Características eléctricas compresor              | Tipo          | DC Inverter                                                  |
|                                                   | Alimentación  | DC                                                           |
|                                                   | Marca         | Copeland / Danfoss / GMCC                                    |
|                                                   | Potencia máx. | 8 Kw/h                                                       |
| Características eléctricas ventilador condensador | Tipo          | Axial                                                        |
|                                                   | Diámetro      | 485mm x 2                                                    |
|                                                   | Tipo          | Plástica de bajo nivel sonoro                                |
|                                                   | Alimentación  | DC Inverter                                                  |
|                                                   | Potencia      | 80 watts x 2                                                 |
| Rango configurable de temp de salida              | Polos         | 8                                                            |
|                                                   | Frío          | 20 a 8°C                                                     |
|                                                   | Calor         | 30 a 55°C                                                    |
| Tipo de Intercambiador de agua / Marca            |               | Intercambiador de placas acero Inox. soldadas BPHE / Danfoss |

Perdida de carga en el intercambiador

4.5 mca

Conexiones Entrada

1"

Hidráulicas Salida

1"

Dimensiones unidad (ancho x alto x prof)

1154x1140x664mm

Peso

110 Kg

Modos de Trabajo

Calor / Frio / Calor + ACS / Frio + ACS / ACS solo

Presostato de baja presión

SI

Presostato de alta presión

SI

Pantalla Touch Color

SI

Conectividad Wi-Fi por app Smartlife

SI

Válvula Termostática de Exp. Electrónica

SI

Flow Switch

Requerido - No incluido

Filtro "Y"

Requerido - No incluido

Válvula de 3 vías para ACS

Opcional – No incluida

Bomba de Agua Incorporada

No

Vaso de expansión Incorporado

No

ACS= Agua Caliente Sanitaria

Rendimientos:


Condición refrigeración: Temperatura de aire exterior 35°C.

Condición calefacción: Aire 15°C / Agua 45°C

## Pantalla Touch Color WIFI:



Control touch amigable para el usuario con posibilidad de control wifi via App Smartlife

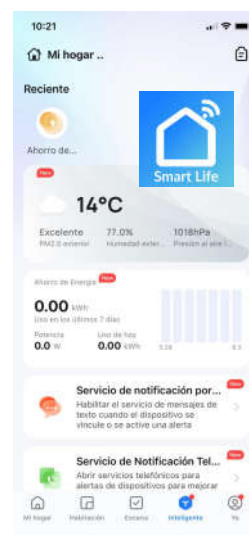

## Dimensiones NOVA 30:

